



Розвантажувальний візок

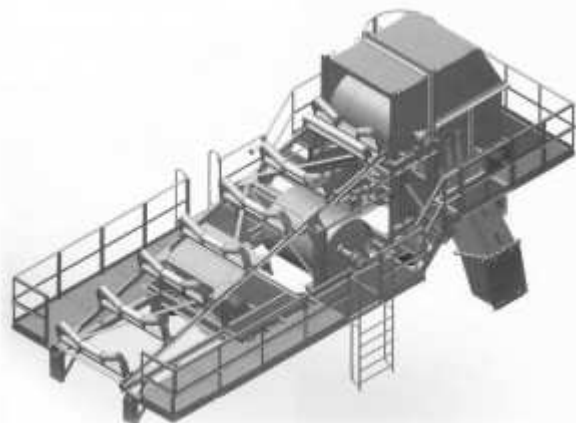

Основними пристроями для проміжного розвантаження сипучих і кускових матеріалів з конвеєра є – самохідні двобарабанні розвантажувальні візки, які призначені для механізації транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт з вантажами на складах у вугільній, гірничо-збагачувальній галузях промисловості, а також на естакадах при завантаженні сипучих і кускових матеріалів на залізничному, автомобільному і водному транспортах. Вони бувають з одно- та двостороннім розвантаженням.

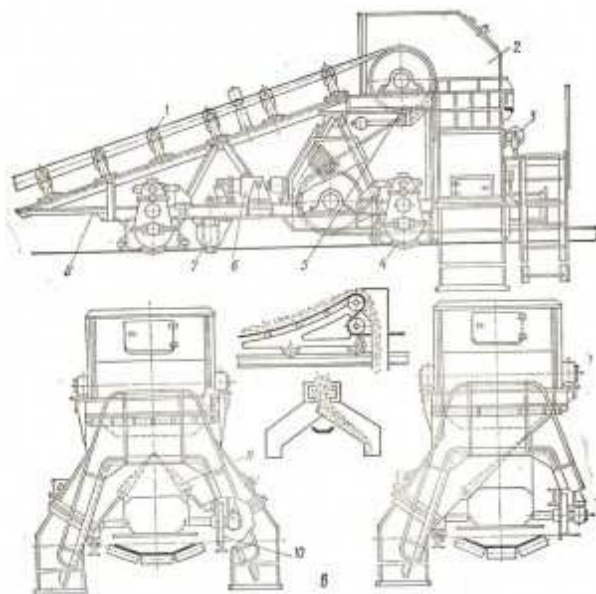

На рамі 8 змонтовано два непривідних барабани 5 та роликоопори 1, по яких проходить навантажена конвеєрна стрічка. При сході стрічки з верхнього барабана вантаж висипається у воронку 2, а порожня стрічка, обігнувши нижній барабан, виходить із візка на свою трасу. Візок пересувається на ходових колесах 10 по рейках за допомогою редукторного привода 4. Для забезпечення стійкості візка передбачено рейковий захват 7 з приводом 6. Шиберами 9 з приводом 3 керують випусканням сипких матеріалів з воронки.

Проміжне розвантаження насипних і кускових вантажів зі стрічки може виконуватися плужковими одно- та двосторонніми скидачами. За конструктивним виконанням вони бувають знімними, відкидними та пересувними

Наші контакти:

Телефони:	(032) 255-88-50	WEB:	www.conveyor.com.ua
Тел./факс:	(032) 255-88-09	E-mail:	convpr@ukr.net
Тел. Моб.:	067-671-23-72		

